

TRAILERS **TRIGANO**

*Sun way*

R E M O R Q U E S





# EDITORIALE

## Editoriale

Navigare è sinonimo di libertà. Ma navigare su tutte le acque, dalla costa ai laghi alpini, dai grandi fiumi alle coste della Corsica o della Grecia, è ancora meglio! Scegliendo un rimorchio Sun way, scegliete la sicurezza sulla strada e l'efficienza per la vostra gestione.

I rimorchi per barche Sunway sono diventati i rimorchi più venduti in Francia, sia sulle zeppe di messa in acqua che sulla strada per le vacanze.

Come partner delle più grandi marche di barche, partner di molti eventi nautici, essendo in costante contatto con gli utenti e ascoltando la nostra rete, siamo stati in grado di migliorare i nostri prodotti anno dopo anno.

Molte innovazioni sono presentate in questo catalogo e ci permettono di rimanere leader del mercato.

Dal porta barca al rimorchio sommergibile 3t5, la gamma completa dei nostri prodotti è in questo catalogo, che vi permetterà di fare la scelta giusta.

La nostra rete di distributori professionali in tutta la Francia e nei principali paesi europei è a vostra disposizione per fornirvi informazioni e proporvi il rimorchio ideale per il vostro utilizzo.

Buon viaggio e buona navigazione.

**05**

IL PUNTO  
SICUREZZA

**14**

GAMMA  
TIMONE BASCULANTE

**21**

GAMMA  
MOVIMENTAZIONE

**06**

LE NOSTRE  
EVOLUZIONI

**16**

GAMMA  
PNEUMATICO

**22**

GAMMA  
INVASATURE

**07**

LA NOSTRA  
GUIDA

**17**

GAMMA  
JET

**23**

RUOTE DI  
SCORTA E SUPPORTI

**08**

GAMMA  
FAST

**18**

GAMMA  
PORTA-BARCA

**24**

I NOSTRI  
ACCESSORI

**12**

GAMMA  
GALAXY

**20**

GAMMA  
VOILIERS À GRUTER

**26**

I NOSTRI  
PARTNER

Patente | Detaratura | Lunghezze

## Patente, CU e PTT



Patente B



PTT ≤ 3500kg    PTT ≤ 750kg

Patente B



&  $\frac{PTAC \leq 3500kg}{PTT +}$      $\frac{PTT \leq 750kg}{PTT \leq 3500kg}$

Patente B  
code96



&  $\frac{PTT \leq 3500kg}{PTT +}$      $\frac{PTT \leq 750kg}{PTT \leq 4250kg}$

Patente  
BE



PTT ≤ 3500kg    PTT ≤ 3500kg



&  $\frac{PTT \leq 750kg}{MV \geq 2x PTT}$



o  $\frac{PTT > 750kg}{MV \leq 2x PTT}$



PTT ≤ 500kg



PTT > 500kg

## Detaratura

<b>LIDER</b>				(12)
e2*2007/46*0199*11		PV 380		kg
VN52L110M20160137		PTAC 1350		kg
0	-	1350	kg	
1	-	1350	kg	
2	-	-	kg	
		IxL 2,14x7,04		m
		S 15,07		m2
		G1000M1610M201600083		

Diminuzione PTT = Diminuzione CU\*

Esempio:

**G1000M16:** PTT: 1350 kg / CU: 970 kg

In caso di detaratura di PTT: 1200 kg quindi CU = 970 kg - 150 kg


**Attenzione, modifica possibile**  
**Unicamente PRIMA DELL'IMMATRICOLAZIONE**

PTAC possibili (contattare il rivenditore)


\*CU: Carico utile

## Lunghezze massime e fuori tutto

Gamma Fast

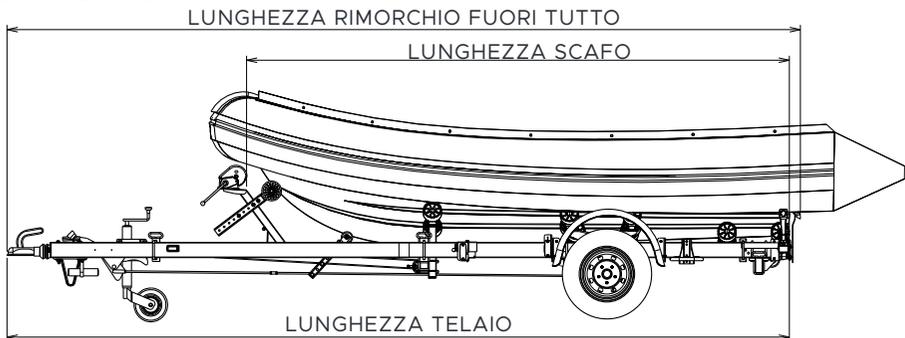

Gamma Galaxy e Timone Basculante

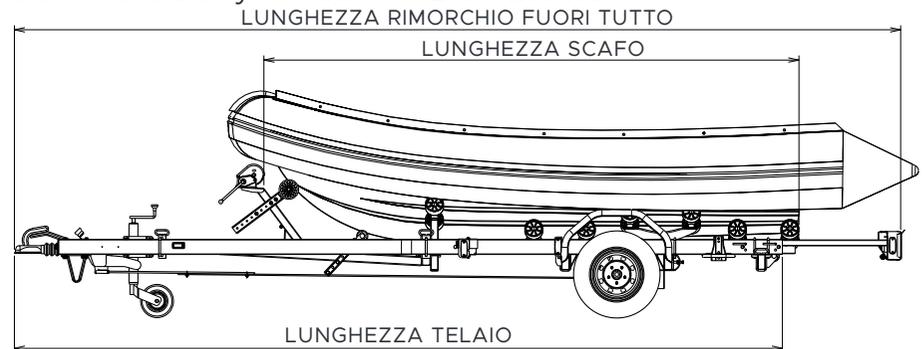



### Mozzi a bagno d'olio

Grazie al suo tappo trasparente, il mozzo a bagno d'olio permette di verificare la buona lubrificazione dei cuscinetti e l'assenza di acqua nel mozzo.



### Freni a disco con mozzi a bagno d'olio

Cuscinetti degli assali garantiti a tenuta. Mozzi in bagno d'olio con controllo visivo presenti su tutti i rimorchi della gamma Fast, frenati e non frenati.

SUN WAY garantisce i suoi assali FAST per due anni.



### Fanali a LED

I fanali a LED permettono un minor consumo di energia, ma soprattutto una migliore affidabilità dell'illuminazione: nessun filamento che salta o lampadine che si scollano.



### Raccordi Inox

Le flange, la trasmissione del freno e le viti sono in acciaio inossidabile A4 di grado marino.

Le ali sono in acciaio INOX.



### Kit rullo Step

I kit di rulli STEP possono essere montati sulla maggior parte dei rimorchi Sun way. Permettono di montare facilmente qualsiasi tipo di scafo sul rimorchio. Particolarmente efficiente sulla gamma Fast!



### Fanali impermeabili a LED

Ottica e connettori per fanali a prova di immersione.

SUN WAY garantisce i suoi fanali per due anni.



# Galaxy<sup>2.0</sup>

# GALAXY *Galaxy* 2.0

## BENVENUTO NEL MONDO DELLA NAVIGAZIONE IN TUTTA LIBERTÀ!

Con oltre 30.000 rimorchi Galaxy venduti da quando Sunway è entrata a far parte di Lider, abbiamo avuto molto tempo per dimostrare la forza e l'affidabilità di questa gamma storica.

E ora è giunto il momento di farla evolvere, ormai battezzata **Galaxy 2.0**.

Dotato di un binario centrale basculante, la barca rimane centrata sui

suoi rulli durante tutta la salita e la discesa, mantenendo una struttura triangolare.

Questo nuovo Galaxy 2.0 renderà la vostra gestione più facile, pur mantenendo le sue qualità stradali.

### Opzioni disponibili

- Argano elettrico
- Passerella
- Attrezzatura specifica per scafo a gradino
- Fanali a LED fissi impermeabili
- Kit di risciacquo



# GALAXY 2.0

Non frenate | Frenate 1 assale

## Non frenati | Frenati 1 assale

GS75 | GS09 | GS12 | GS13 | GS16 | GS18

**TBS16**  
con Kit multi-rulli



Modello	PTT max (in kg)	PV (in kg)	Ruote	CU max (in kg)	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)	Larghezza fuori tutto (in m)	Lunghezza fuori tutto (in m)
<b>NON FRENATI</b>								
GS75	750	190	155/70 R 13	560	5.15	4.80	1.83	5.99
<b>FRENATI 1 ASSALE</b>								
GS09	900	330	175/70 R13	570	5.7	4.90	02:07	6.78
GS12	1200	350	165R13C	850	5.7	4.90	2.07	6.78
GS13	1350	370	165R14C	980	6.18	5.52	2.17	7.27
GS16	1600	400	185R14C	1200	6.18	5.52	2.17	7.27
GS18	1800	440	195R14C	1360	6.68	06:02	2.17	7.77



Tutti i rimorchi non frenati sono dotati di mozzi a bagno d'olio






## Frenati 2 assali | Frenati 3 assali

GD09 | GD12 | GD13 | GD16 | GD18 | GT16

**TBD16**  
con Kit multi-rulli

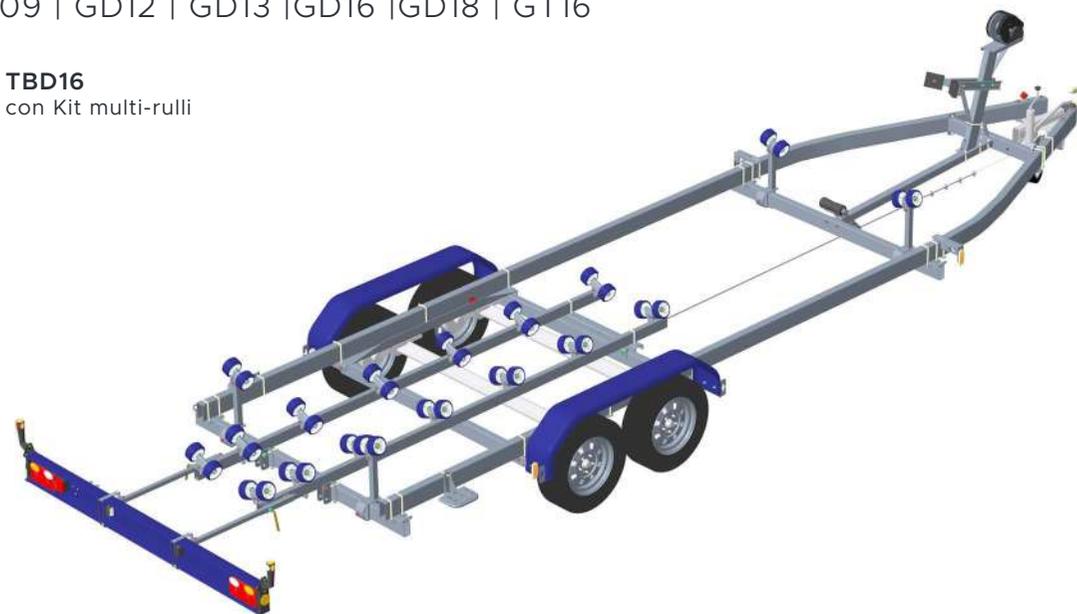

Modello	PTT max (in kg)	PV (in kg)	Ruote	CU max (in kg)	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)	Larghezza fuori tutto HT (in m)	Lunghezza fuori tutto (in m)
<b>FRENATE 2 ASSALI</b>								
GD09	1800	480	175/70 R13	1320	6.68	6.05	2.18	7.76
GD12	2400	540	165R13C	1860	7.16	6.45	2.33	8.24
GD13	2700	555	165R14C	2145	7.16	6.45	2.33	8.24
GD16	3200	640	185R14C	2560	7.69	6.95	2.33	8.77
GD18	3500	665	195R14C	2835	7.69	6.95	2.33	8.77
<b>FRENATI 3 ASSALI</b>								
GT16	3500	890	185R14C	2610	9.19	8.55	2.32	10.4

Informazioni : Lunghezza fuori tutto max = lunghezza telaio + 75cm

\* la modifica del PTT è impossibile dopo avere effettuato l'ordine



## Gamma Fast Sommergibile

Introdotta sul mercato nel 2011, la gamma di rimorchi sommergibili Fast è stata una vera rivoluzione.

Un utilizzo molto più facile grazie alle raccomandazioni d'uso: È possibile abbassare il rimorchio in acqua fino a quando la barca galleggia, senza rimuovere le luci, che sono impermeabili e fisse. Maneggevolezza e frenata eccezionali grazie ai freni a disco.

Molto più facile controllare la manutenzione con i mozzi a bagno d'olio con i coprimozzi trasparenti.

Invecchiamento ritardato con raccordi in acciaio inossidabile, freni a disco che possono essere sciacquati direttamente, e facile da lubrificare.



**D1857**  
con Kit multi-rulli

## Non Frenati

D1655 | D1857  
Kit pattini o kit multi-rulli



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
D1655	500	500 x 10	342 kg	5.00	4.30
		135R13	336 kg	5.00	4.30
D1857	750	155/ 70R13	550 kg	5.30	4.60



Tutti questi rimorchi non frenati sono dotati di mozzi a bagno d'olio



**D1613**  
con Kit pattini / rulli

## Frenati 1 assale

D1611 | D1613 | D1615 | D1616 | D1618  
Kit pattini/rulli, kit multi-rulli o kit con scafo a gradino



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scocca (in m)	Longheroni lunghi
				Longheroni corti	Longheroni corti	
D1611	1000	185/ 70R13	660 kg	5.70	4.70	+ 60 cm
D1613	1350	165R14C	940 kg	6.20	5.20	+ 80 cm
D1615	1500	175R14C	1070 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1616	1600	195/ 70R15C	1160 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D1618	1800	195/ 70R15C	1300 kg	6.50	5.50	+ 100 cm

Info: Diminuzione CU per le versioni longheroni lunghi



## Frenati 2 assali



D1621 | D1623 | D1625 | D1628

Kit pattini/rulli, kit multi-rulli o kit con scocca gradino

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	L.telaiο (in m)	L. scafo (in m)	Longheroni lunghi
				Longheroni corti	Longheroni corti	
D1621	2000	185/ 70R13	1460	7.10	6	+ 100 cm
D1623	2700	165R14C	2010	7.60	6.50	+ 60 cm
D1625	3000	175R14C	2290	7.70	6.70	+ 140 cm
D1628	3500	195/ 70R15C	2760	7.70	6.70	+ 140 cm

**D1628**  
con Kit multi-rulli

## Descrizione dei kit

Rimorchi interessati	KIT PATTINI / RULLI				KIT MULTI-RULLI		
	Pattino Lung. in metri x quantità	Dispositivo di ribaltamen- to sinistro x q.tà	Dispositivo di ribaltamen- to destro x q.tà	Candele x q.tà	Dispositivo di ribaltamen- to sinistro x q.tà	Dispositivo di ribaltamen- to destro x q.tà	Candele x q.tà
D1655	2m x 2	-	-	-	BD x 1	BD x 1	CS x 2
D1657	2m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 4
D1611	3m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 2 - CD x 2
D1613 - D1615 - D1616	3m x 2	BT x 1	BT x 1	-	BT x 2	BT x 2	CS x 2 - CD x 2
D1618	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	-	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D1621	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	CS x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4
D1623 - D1625 - D1628	3m x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2	BT x 3	BT x 3	CS x 2 - CD x 4

BD: Dispositivo di ribaltamento doppio - BT: Dispositivo di ribaltamento triplo - CS: Candela singola - CD: Candela doppia



**D1628SN**  
con Kit pattini

## Gamma telai saldati

Rimorchio telaio saldato per gamma di imbarcazione specifica (Bénéteau Flyer, Jeanneau Cap Camarat, Bayliner Element...) Gamma specifica fabbricanti.

**G1260CC17**



## Frenati 2 assali telaio saldato



D1623SN | D1625SN | D1628SN

Rimorchi polivalenti per barche con alberi a elica, sci nautico...  
Kit pattini

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scocca (in m)
D1623SN	2700	165R14C	2010 kg	7.10	6
D1625SN	3000	175R14C	2290 kg	7.70	6.70
D1628SN	3500	195/ 70R15C	2700 kg	8.50	7.40

Disponibili con l'opzione candela regolabile: S32026



Non frenati | Frenati 1 assale



**SW535M16**  
con piano di scorrimento centrale



**SW845M16**  
con piano di scorrimento centrale

## Non Frenati

SW385M16 | SW535M16



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
SW385M16	500	500x10	350 kg	5.00	4.60
		135R13	344 kg		
SW535M16	750	155/ 70R13	560 kg	5.00	4.60



Tutti questi rimorchi non frenati sono dotati di mozzi a bagno d'olio

## Frenati 1 assale

SW655M16 | SW845M16 | SW1005M16 | SW1265M16



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
SW655M16	900	175/ 70R13	650 kg	5.50	4.70
SW845M16	1200	165R14C	900 kg	5.70	4.80
SW1005M16	1300	165R14C	990 kg	6.00	5.00
SW1265M16	1600	185R14C	1240 kg	6.10	5.20

Informazioni : Lunghezza fuori tutto max = lunghezza telaio + 75cm



## Frenati 2 assali

SW1405M16 | SW1665M16 | SW2025M16  
con piano di scorrimento centrale

**SW1665M16**  
con piano di scorrimento centrale



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
SW1405M16	1800	175/ 70R13	1360 kg	6.90	5.90
SW1665M16	2120	185/ 70R13	1610 kg	7.40	6.40
SW2025M16	2500	165R14C	1980 kg	7.40	6.50

Info : Lunghezza fuori tutto max = lunghezza telaio + 60cm

Non Frenati



SW225Pn12



SW345Pn12

## Non Frenati

SW225PN12 | SW265PN12 | SW345PN12  
 Attrezzatura per imbarcazioni pneumatiche

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
SW225Pn12	360	500x10	236 kg	4.00	3.60
		135R13	230 kg		
SW265Pn12	500	500x10	340 kg	4.50	4.20
		135R13	334 kg		
SW345Pn12	500	500x10	335 kg	4.70	04:40
		135R13	329 kg		



Tutti questi rimorchi non frenati sono dotati di mozzi a bagno d'olio





**G500J20**  
con attrezzatura Jet

## Non Frenati

G250J14 | G500J20  
Attrezzatura Jet

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max
G250J14	500	500x10	380 kg
		135R13	370 kg
G500J20	650	155/ 70R13	500 kg



I G500J20 sono dotati di mozzi a bagno d'olio

## Double Jet Fast

D2057J | D1613J  
Attrezzatura Double Jet




**D1613J**  
con attrezzatura Jet

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max
<b>NON FRENATI</b>			
D2057J	750	155/ 70R13	450 kg
<b>FRENATO 1 ASSALE</b>			
D1613J	1350	165R14C	990 kg

Non Frenati

### Non Frenati

G380PT19 | G510PT19  
Rampe moquette dotate di Easygliss

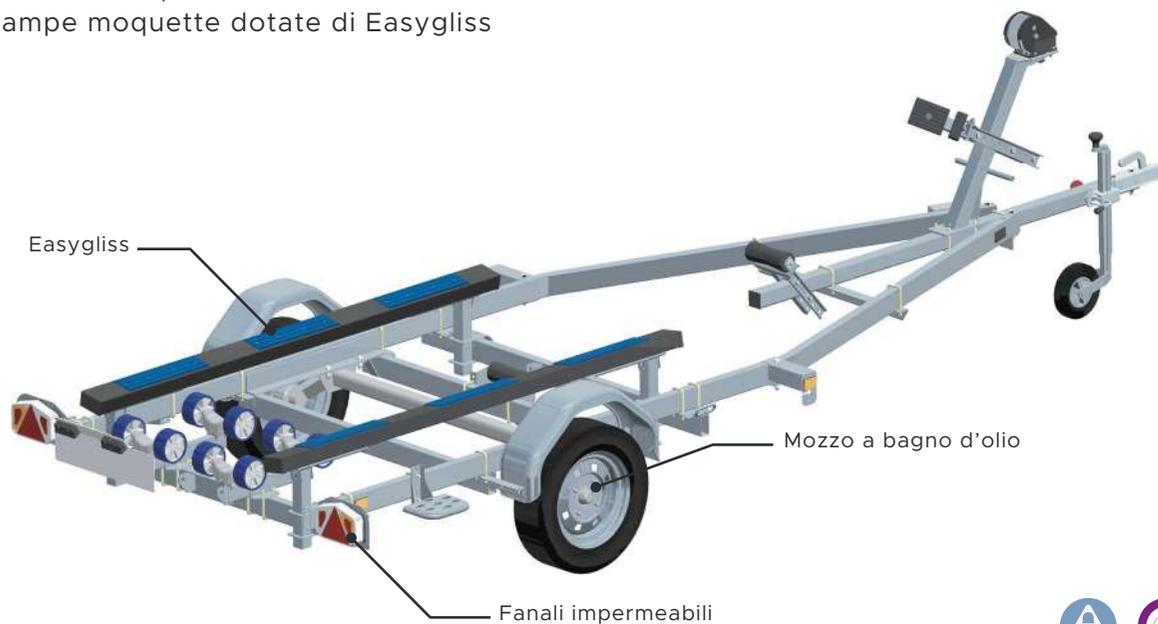

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
G380PT19	500	500 x 10	320 kg	5.00	4.60
		135R13	314 kg		
G510PT19	750	155/70 R13	520 kg	5.10	4.70
Opzione		Designazione			
S38001 per G510PT18		2 dispositivi di ribaltamento supplementari al centro del rimorchio			





## Frenati 1 assale | Frenati 2 assali

G1000PT20 | G1340PT20 | GT1602PT20 | G1942PT20

**G1942PT20**  
con equipaggiamento Bass Boat



Modello	PTT max (in kg)	PV (in kg)	Ruote	CU max (in kg)	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scocca (in m)	Larghezza fuori tutto HT (in m)	Lunghezza fuori tutto (in m)
<b>FRENATI 1 ASSALE</b>								
G1000PT20	1350	420	165R14C	930	6,48	5,4	2,52	6,62
G1340PT20	1800	480	195R14C	1320	6,78	6,9	2,52	6,91
<b>FRENATE 2 ASSALI</b>								
G1602PT20	2120	550	185/ 70R13	1570	7,13	7,25	2,53	7,26
G1942PT20	2500	570	165R14C	1930	7,13	7,25	2,53	7,27

Frenati 1 & 2 assali




**TBSV13**  
con kit barca a vela

### Frenati 1 assale

TBSV09 | TBSV12 | TBSV13 | TBSV16 | TBSV18  
Kit barca a vela / kit grande pescaggio

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)
TBSV09	900	175/ 70R13	570 kg	5.70
TBSV12	1200	165R14C	850 kg	5.70
<i>Se il pescaggio è &gt; 60 cm, aggiungere il Kit Gran Pescaggio S40021</i>				
TBSV13	1350	165R14C	980 kg	6.18
TBSV16	1600	185R14C	1200 kg	6.18
TBSV18	1800	195R14C	1360 kg	6.68
<i>Se il pescaggio è &gt; 60 cm, aggiungere il Kit Gran Pescaggio S40022</i>				

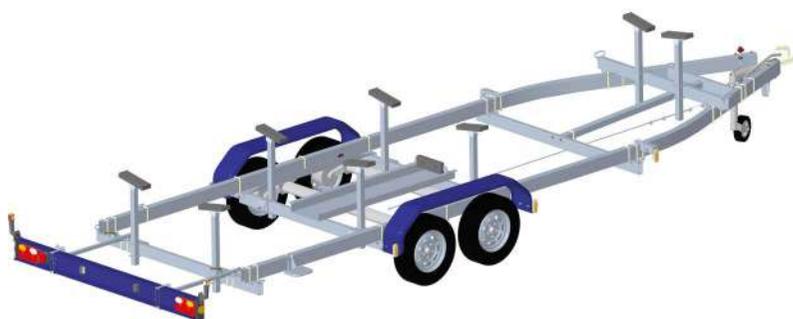

**TBDV12**  
con kit grande pescaggio

### Frenati 2 assali

TBDV09 | TBDV12 | TBDV13 | TBDV16 | TBDV18  
Kit barca a vela / kit grande pescaggio

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)
TBDV09	1800	175/ 70R13	1320 kg	6.68
TBDV12	2400	165R13C	1860 kg	7.16
TBDV13	2700	165R14C	2145 kg	7.16
TBDV16	3200	185R14C	2560 kg	7.70
TBDV18	3500	195R14C	2835 kg	7.70
<i>Se il pescaggio è &gt; 60 cm, aggiungere il Kit Gran Pescaggio S40024</i>				

## Porta-Barche

SW220MP12

**Importante:** Non può essere venduto senza un'opzione S28026, S28027 o S28028.



Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max
SW220MP12	360	400 x 10	260 kg



Tutti questi rimorchi non frenati sono dotati di mozzi a bagno d'olio

## Opzioni

Riferimento	Designazione	Peso
S28023	Ruota jockey	5 kg
S28024	Argano + Supporto	8 kg
S28025	Ruota di scorta + Staffa di fissaggio	6 kg

Riferimento	Designazione	Altezza candela
S28026	Rampe per Porta-barca	-
S28027	Rulli per Motonautica	350 mm
S28028	Pattini per Pneumatico	350 mm



S28023



S28024



S28025



SW220MP12 + S28026  
Rampe per porta-barca



SW220MP12 + S28027  
Rulli per motonautica



SW220MP12 + S28028  
Pattini per pneumatico

Timone Basculante | Non Frenati



### SW1400MA21

con kit timone basculante + telaio ad assale fisso

## Concezione Timone Basculante

SW700MA21 | SW1000MA21 | SW1400MA21 | SW2400MA21

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	L. rimorchio
SW700MA21	900	195/ 50R13C	700 kg	5.30 m
SW1000MA21	1300	165R14C	1000 kg	6.60 m
SW1400MA21	1700	195R14C	1400 kg	6.80 m
SW2400MA21	2700	165R14C	2300 kg	8 m



### G1942MA16

Concezione Galaxy + Assali a sospensione

## Concezione Galaxy - Non Frenati

G1000MA16 | G1340MA16 | G1942MA16

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
G1000MA16	1350	165R14C	1010 kg	6.20	5.50
G1340MA16	1800	195R14C	1365 kg	6.50	5.80
G1942MA16	2700	165R14C	2175 kg	7	6.20



### MA1828SN

Concezione Fast + Assali a sospensione + Kit pattino

## Concezione Fast Telaio saldato - Non Frenati

MA1828SN

Kit pattini, kit multi-rulli

Modello	PTT max (kg)	Ruote	CU max	Lunghezza telaio (in m)	Lunghezza scafo (in m)
MA1828SN	3500	195R14C	2865 kg	08:40	07:40



## Invasature con ruote

S33001 | S35001



**S33001**  
Invasature con ruote

**S35001**  
Invasature con ruote

Riferimento	Carico utile	Dimensioni (metri)
S33001	1,2 Tonnellate	1,3 x 1
S35001	2,5 Tonnellate	3,2 x 1,4

## Invasature per esposizione

S30018  
Insieme di 3 invasature. Carico utile: 2 Tonnellate.



## Invasature di stoccaggio

S01360 | S32019 | S01359 | S32018  
Invasature anteriori o posteriori



**S01360 | S32019**  
Invasatura posteriore


**S40016**  
Invasatura anteriore

Modello	Posizione	Carico utile	
		Pattini posizionati nel punto più basso	Pattini posizionati nel punto più alto
S01360	Posteriore	1 Tonnellata	0,6 Tonnellate
S32019	Posteriore	3 Tonnellate	1,75 Tonnellate
S01359	Anteriore	1 Tonnellata	0,6 Tonnellate
S32018	Anteriore	3 Tonnellate	1,75 Tonnellate
S40016	Anteriore	3 Tonnellate	1,5 Tonnellate

## Invasature podio

S38006  
Insieme di 3 invasature. Carico utile: 5 Tonnellate



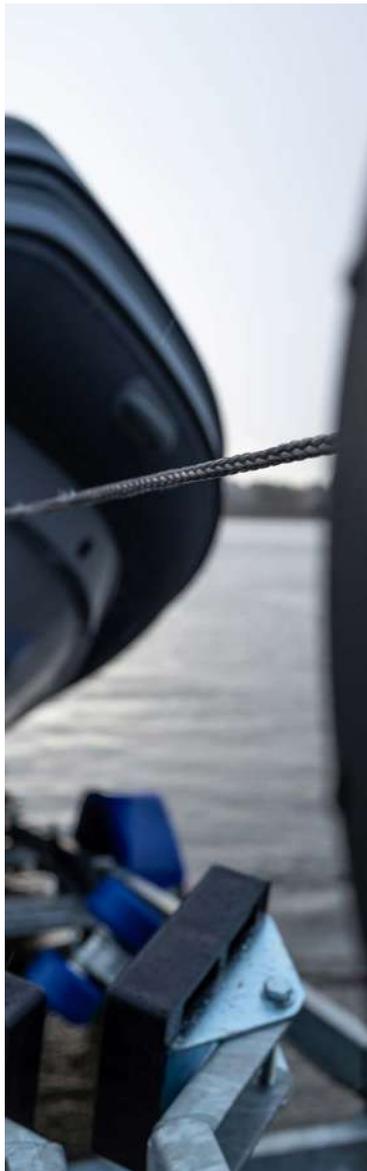

## Candele regolabili

S32025	100 x 50
S32026	85 x 40
S32032	60 x 60



## Prolunga per supporto argano

S10020  
Venduto senza argano



## Kit Passerelle

S38002  
per GS09 fino a GS16

S38003  
per GS18 fino a GT16



## Rullo riportato

S33004\*  
Rullo riportato al di sopra della traversa

S30021 | S32028\*  
Rullo riportato davanti alla traversa



## Anello per reggetta da flangiare

S01972\*\*




## Argano Elettrico

S38018 2T5  
S38019 2T5  
S38017 3T



## Cinghia e supporto Cinghia

S40010  
Staffa non inclusa

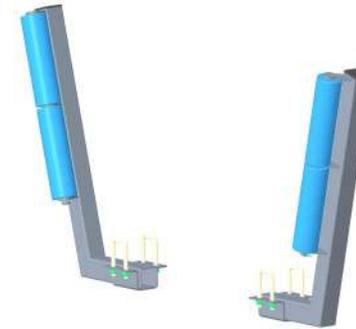

## Candele centrali

S40027  
KIT CANDELE CENTRALI 2021  
D1657  
S40026  
KIT CANDELE CENTRALI 2021  
D1655  
S40029  
KIT CANDELE CENTRALI 2021  
D1618-D1628  
S40028  
KIT CANDELE CENTRALI 2021  
D1611-D1616



## Marciapiedi

S01516\*\*



## Rialzo del dispositivo di ribaltamento

S01923B  
1 per dispositivo di ribaltamento



## Supporto argano smontabile

S39005: Completo  
S39013: Platino





## ATM Communication

ATM Communication vuole modernizzarsi e innovare nel campo della ripresa marina, con sistemi di bordo sempre all'avanguardia, senza voler perdere la mobilità a terra per coprire aree geografiche più ampie. Niente è sembrato più ovvio che mantenere la partnership di rimorchio già in atto con Sunway e la sua gamma Fast Immergibile.



## Chevalier Fish Team

Lionel e Mayeul Chevalier hanno equipaggiato il loro Nitro Z9 con un rimorchio Fast Sun way.

I loro numerosi viaggi in tutta Europa (Olanda, Spagna, ...) li rendono utilizzatori intensivi del loro rimorchio

"Il rimorchio è stato molto piacevole nonostante il peso della nostra barca, notevole. "



## Vendée Globe 2020

Sun Way è partner di HIGHFIELD, partner ufficiale di Vendée Globe.



## Route du Rhum

Sunway, in collaborazione con il marchio Highfield, equipaggerà tutte le barche di sicurezza dell'organizzazione della Route du Rhum. Questa operazione su larga scala fa parte della partnership Vendée Globe in corso, e si aggiunge alla partnership con Romain Attanasio (Imoca FAMILLE MARY ETAMINE DU LYS ) e Sam Davies (Imoca INITIATIVES COEUR).

# Fiiish

## Fiiish

La collaborazione tra Sunway e Fiiish era basata su specifiche precise ed esigenti: Un rimorchio che può gestire un uso molto intenso, resistente a un ambiente salino aggressivo, completamente sommergibile, in modo da poter essere sicuri ogni volta che si entra e si esce dall'acqua in qualsiasi condizione.

Il marchio Bretone utilizza un rimorchio multi-rullo D1616 dotato di luci LED impermeabili.



TRAILERS **TRIGANO**

# Sun way

REMORQUES

[www.sun-way.fr](http://www.sun-way.fr)



Rimorchi Sun Way