



# Eglito

Naviguer est synonyme de liberté. Mais naviguer sur tous les plans d'eau, du littoral aux lacs alpins, des grands fleuves aux côtes de la Corse ou de la Grèce, c'est encore mieux! En choisissant une remorque Sun way, vous optez pour la sécurité sur la route et l'efficacité pour vos manutentions.

Sur les cales de mise à l'eau et sur la route des vacances, les remorques Porte-bateaux Sunway sont devenues les remorques les plus vendues en France.

Partenaire des plus grandes marques de bateaux, partenaire de nombreux événements nautiques, en étant au contact constant des utilisateurs et à l'écoute de notre réseau, nous avons pu améliorer année après année nos produits.

De nombreuses innovations vous sont présentées dans ce catalogue et nous permettent de rester les leaders du marché.

Du porte-barque jusqu'à la remorque immergeable 3t5, la gamme complète de nos produits est dans ce catalogue, qui va vous permettre de faire le bon choix.

Notre réseau de distributeurs professionnels présent sur toute la France et dans les principaux pays d'Europe est à votre disposition pour vous renseigner, et vous proposer la remorque idéale correspondant à votre utilisation.


Bonne route et bonne navigation.


02




# POINT

Permis | Détarrage | Longueurs

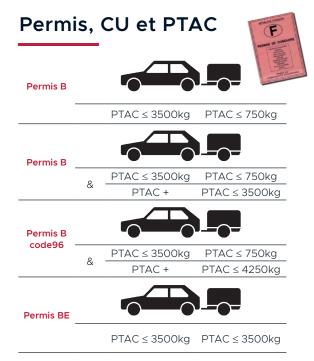



#### Détarrage

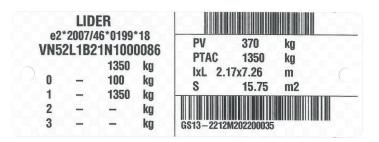

Diminution PTAC = Diminution CU\*

#### Exemple:

**GS 13:** PTAC 1350 kg / CU: 980 kg

Si détarrage en PTAC 1200 kg donc CU = 980 kg - 150 kg = 820 kg


Attention, changement possible AVANT IMMATRICULATION uniquement

PTAC possibles (contacter le revendeur)


\*CU: Charge utile

### Longueurs max et hors-tout

#### **Gamme Fast**

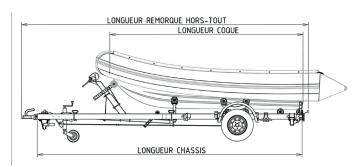

#### Gamme Galaxy 2.0

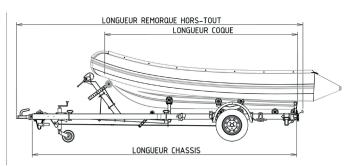








## Freins à disque avec moyeux à bain d'huile

Roulements d'essieux garantis étanches. Moyeux à bain d'huile avec contrôle visuel.



#### Accastillage Inox

Les brides, la transmission de freinage et la visserie sont en INOX A4 qualité marine. Les ailes sont en INOX.



### Tambours avec roulements étanches

Roulements d'essieux garantis étanches sur les remorques freinées de la gamme Fast.

Les pièces en mouvement dans le tambour sont traités anticorrosion.



#### Kit rouleaux Step

Les kits rouleaux STEP peuvent équiper la majorité des remorques de la gamme Sun way. Ils permettent de monter facilement n'importe quel type de coque sur la remorque. Particulièrement efficace sur la gamme Fast!





#### Feux à LED

Les feux à Led permettent une consommation moins importante, mais surtout une meilleure fiabilité de l'éclairage : plus de filaments qui sautent ou d'ampoules qui se déconnectent.



#### Feux étanches à LED

Optiques et connectiques des feux étanches à l'immersion.

SUN WAY garantit ses feux étanches deux ans.



#### Moyeux à bain d'huile

Grâce à son cabochon transparent, le moyeu bain d'huile permet de contrôler la bonne lubrification des roulements et l'absence d'eau dans le moyeu.





# BIENVENUE DANS LA NAVIGATION EN TOUTE LIBERTÉ!

Avec plus de 30 000 remorques Galaxy vendues depuis que Sunway fait parti de la société Lider, nous avons eu tout le loisirs de prouver la robustesse et la fiabilité de cette gamme historique.

Depuis plus de 2 ans, la Galaxy 2.0 est notre cœur de gamme.

Equipée d'un chemin de roulement fixé sur la traverse arrière basculante, le bateau reste centré sur ses rouleaux durant toute la montée et la descente, en conservant une structure triangulée. Les feux fixes étanches sont désormais de série sur les remorques freinées.

Cette **Galaxy 2.0** va faciliter vos manutentions, tout en gardant ses qualités de routière.

#### **Gamme GE**

De conception traditionnelle et avec des équipements simplifiés, la gamme GE répond à un critère d'accessibilité au plus grand nombre. Cette gamme répond à un cahier des charges simple et une fonction: un produit pour un usage. Disponible en 750 & 1350kg de PTAC.

#### Options disponibles

- Treuil électrique
- Passerelle
- Equipement spécifique pour coque à step
- Kit EasyFit

- Patins Bois/moquette
- Kit de rinçage





Non freinées







# Gamme Éco

GE75 | GE13

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)		
	NON FREINÉE									
GE75	750	160	155/70 R 13	590	5	4.60	1.89	5		
	FREINÉE									
GE13	1350	335	165 R 13C	1015	6.20	5.58	2.10	6.32		


### Non Freinée

TBS75 | G380M19

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)	
NON FREINÉES									
TBS75	750	190	155/70 R 13	560	5.15	4.80	1.83	5.99	
G380M19	C2801410 F00	140	500x10	360	- 5	4.60	1.61	5.10	
<b>G380M19</b> 500	500 -	152	135R13	348		4.60	1.01		




Les TBS75 et G380M19 sont équipées de moyeux à bain d'huile

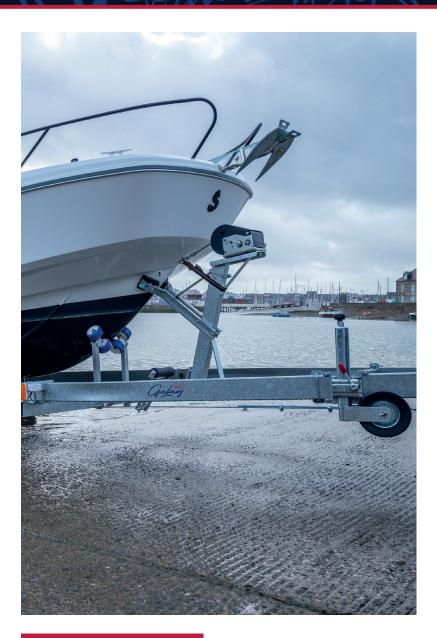

## Freinées 1 essieu

GS10 | GS12 | GS13 | GS16 | GS18

Kit multi-rouleaux / Kit patins / Kit coque à steps ou Kit Easy Fit

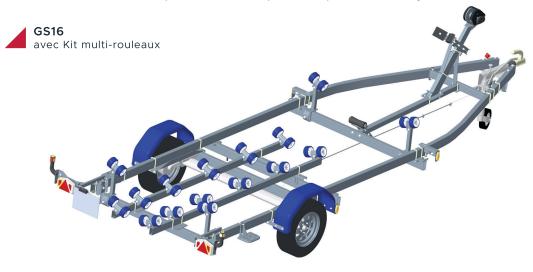

Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)	Option Longerons longs
	FREINÉES 1 ESSIEU								
GS10*	1000	330	185/70 R13	670	5.70	4.90	2.07	6,25	-
GS12	1200	350	165R13C	850	5.70	4.90	2.07	6,25	-
GS13	1350	370	165R14C	980	6.18	5.52	2.18	6,59	+50cm
GS16	1600	410	185R14C	1190	6.18	5.52	2.18	6,59	+50cm
GS18	1800	460	195R14C	1340	6.68	6.02	2.18	7,06	-



Freinées 2 & 3 essieux

## Freinées 2 essieux | Freinées 3 essieux



Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)	Option Longerons longs
				FR	EINÉES 2 ESSIE	UX			
GD09	1800	480	175/70 R13	1320	6.68	6.05	2.18	7.06	-
GD12	2400	540	165R13C	1860	7.16	6.50	2.33	7.55	+50cm
GD13	2700	555	165R14C	2145	7.16	6.50	2.33	7.55	+50cm
GD16	3200	640	185R14C	2560	7.69	7.00	2.33	8.08	+150cm
GD18	3500	665	195R14C	2835	7.69	7.00	2.33	8.08	+150cm
FREINÉES 3 ESSIEUX									
TBT16	3500	891	185R14C	2609	9.19	8.50	2.32	10.4	

<sup>\*</sup> la modification du PTAC est impossible après commande



# Gamme Fast Immergeable Mises sur le marché en 2011, les remorques I Un moyen de contrôle beaucoup plus aisé immergeables de la gamme Fast furent une des moyeux grâce au cabochon transparent. véritable révolution I Un vieillissement retardé avec l'accastillage Inox et le kit rincage des tambours monté 1 Une utilisation beaucoup plus facile grâce aux préconisations d'utilisation : vou pouvez descendre la remorque réellemen dans l'eau jusqu'à ce que le bateau flotte sans démonter les feux qui sent ici étanche et fixes.

# Past

Non Freinées / Freinées 1 essieu



#### Non Freinées







D1655 | D1857 Kit patins ou kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D1655	500 -	500 x 10	342 kg	5.00	4.30 4.30
D1655	500	135R13	336 kg	5.00	
D1857	750	155/70R13	550 kg	5.30	4.60
	<del></del>				·



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile





NOUVEAUTÉ









#### D2411 | D2413 | D2415 | D2416 | D2418

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux /kit coque à steps ou kit Easy Fit

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châs- sis (en m)	Longueur coque (en m)	- Longerons longs
Modele	PTAC max (kg)	Roues	CO maxi	Longerons courts	Longerons courts	- Longerons longs
D2411	1000	185/70R13	660 kg	5.70	4.70	+ 60 cm
D2413	1350	165R14C	940 kg	6.20	5.20	+ 80 cm
D2415	1500	175R14C	1070 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D2416	1600	195R14C	1160 kg	6.50	5.50	+ 80 cm
D2418	1800	195R14C	1300 kg	6.50	5.50	+ 100 cm



D2413 avec Kit patins / rouleaux

Info: diminution CU pour les versions longerons longs



### Freinées 2 essieux

NOUVEAUTÉ











#### D2421 | D2423 | D2425 | D2428

Kit patins / rouleaux, kit multi-rouleaux / kit coque à steps ou kit Easy Fit

	DTAC TO THE (Inc.)	Roues		L.châssis (en m)	L. coque (en m)	
Modèle	PTAC max (kg)		CU maxi	Longerons courts	Longerons courts	<ul> <li>Longerons longs</li> </ul>
D2421	2000	185/70R13	1460	7.10	6	+ 100 cm
D2423	2700	165R14C	2010	7.60	6.50	+ 60 cm
D2425	3000	175R14C	2290	7.70	6.70	+ 140 cm
D2428	3500	195R14C	2760	7.70	6.70	+ 140 cm

# D2428 avec Kit multi-rouleaux

## Descriptif des kits

Remorques _		KIT PATINS /	ROULEAUX			KIT MULTIROULEAUX			
concernées	Patin Lg en mètre x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté	Basculeur Gauche x qté	Basculeur Droit x qté	Chandelles x qté		
D1655	2m x 2	-	-	-	BD x 1	BD x 1	CS x 2		
D1857	2m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 4		
D2411	3m x 2	-	-	-	BD x 2	BD x 2	CS x 2 - CD x 2		
D2413 - D2415 - D2416	3m x 2	BT x 1	BT x 1	-	BT x 2	BT x 2	CS x 2 - CD x 2		
D2418	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x1 - BD x 1	-	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4		
D2421	3m x 2	BT x 1 - BD x 1	BT x 1 - BD x 1	CS x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2 - CD x 4		
D2423 - D2425 - D2428	3m x 2	BT x 2 - BD x 1	BT x 2 - BD x 1	CS x 2	BT x 3	BT x 3	CS x 2 - CD x 4		

BD: Basculeur double - BT: Basculeur Triple - CS: Chandelle Simple - CD: Chandelle Double

# Speciale

Chassis soudés



#### Freinées 2 essieux châssis soudés







#### D2425SN | D2428SN

Remorques polyvalentes pour bateaux : à arbre d'hélices, de ski-nautique... Kit patins

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
D2425SN	3000	175R14C	2290 kg	7.70	6.70
D2428SN	3500	195R14C	2700 kg	8.50	7.40

Disponibles avec option chandelle réglable : \$32026



#### Gamme châssis soudés

Remorque châssis soudée pour gamme bateau spécifique (Bénéteau Flyer, Jeanneau Cap Camarat, Bayliner Element...)" Gamme spécifique fabricants.





Non Freinées | Freinées 1 essieu

## Non Freinées







SW535M19

avec chemin de rouleaux central

#### SW385M16 | SW535M19

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	
SW385M16	500 -	500x10	350 kg	- 5.00	4.60	
5VV385M16	500 -	135R13	344 kg	_ 5.00	4.00	
SW535M19	750	155/70R13	560 kg	5.00	4.60	



Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

#### Freinées 1 essieu





Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW655M16	900	175/70R13	650 kg	5.50	4.70
SW845M16	1200	165R14C	900 kg	5.70	4.86
SW1005M16	1300	165R14C	990 kg	6.00	5.10
SW1265M16	1600	185R14C	1240 kg	6.10	5.27



SW845M16 avec chemin de rouleaux central

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 75cm

# Timon Basculant

Freinées 2 essieux



### Freinées 2 essieux



SW1405M16 | SW1665M16 | SW2025M16 avec chemin de rouleaux central

SW1665M16

avec chemin de rouleaux central



Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW1405M16	1800	175/70R13	1360 kg	6.90	5.90
SW1665M16	2120	185/70R13	1610 kg	7.40	6.40
SW2025M16	2500	165R14C	1980 kg	7.40	6.50

Info : Longueur hors-tout max = longueur châssis + 60cm



SW345Pn12


### Non Freinées

SW225Pn12

SW225PN12 | SW265PN12 | SW345PN12 Equipement pour bateaux pneumatiques

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
SW225Pn12	360 -	500x10	236 kg	- 4.00	3.60
3VV223P1112	360 -	135R13	230 kg	<del>-</del> 4.00	3.60
SW265Pn12	500 -	500x10	340 kg	- 4.50	4.20
SW265PH12		135R13	334 kg		
SW345Pn12	E00	500x10	335 kg	- 4.70	4.40
3443PIII2	500 -	135R13	329 kg		

Toutes ces remorques non-freinées sont équipées de moyeux à bain d'huile

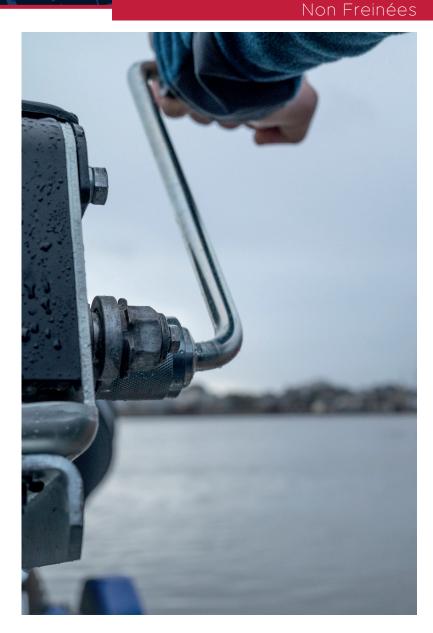

# GAMME

Non Freinées | Doubles Jet Fast







### Non Freinées

G250J14 | G500J20 Equipement Jet

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
0050.44	500 -	500x10	380 kg
G250J14	500 -	135R13	370 kg
G500J20	650	155/70R13	500 kg
G600J21	750	155/70R13	595 kg



Les G500J20 et G600J21 sont équipées de moyeux à bain d'huile

#### **Double Jet Fast**










D2057J | D1613J Equipement Double Jet

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi			
NON FREINÉE						
D2057J	750	155/70R13	450 kg			
	FREINÉE 1 ESSIEU					
D1613J	1350	165R14C	990 kg			

D1613J avec équipement Jet

## Non Freinées

## Non Freinées

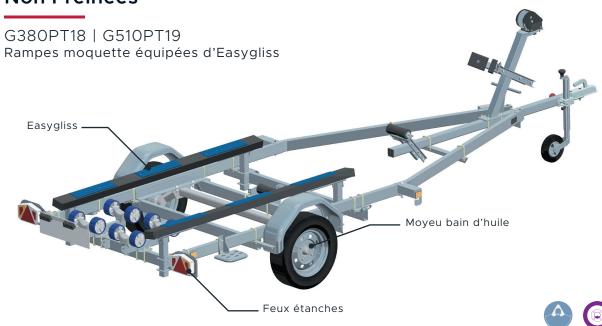


Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	
<b>G380PT18</b> 500	F00	500 x 10	320 kg	- 5.00	4.60	
	500 -	135R13	314 kg			
G510PT19	750	155/70 R13	520 kg	5.10	4.70	
Option			Dési	gnation		
S39007 pour G380PT18		2 basculeurs double supplémentaires sur traverse arrière				
S38001 p	our G510PT19	2 basculeurs double supplémentaires au centre de la remorque				




# Bass Boat

Freinées 1 & 2 essieux

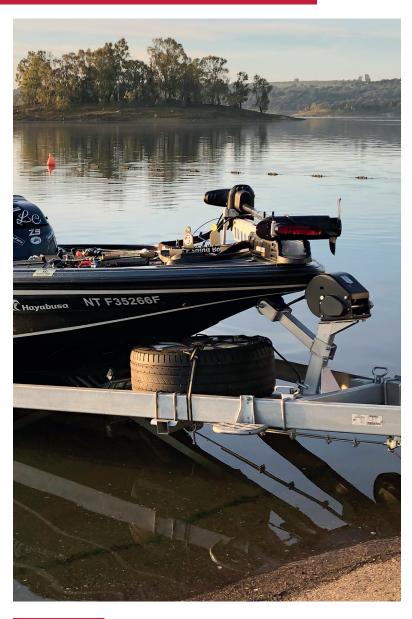

### Freinées 1 essieu | Freinées 2 essieux

G1000PT20 | G1340PT20 | G1602PT20 | G1942PT20

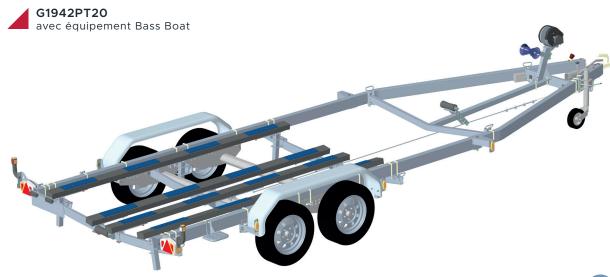



Modèle	PTAC max (en kg)	PV (en kg)	Roues	CU maxi (en kg)	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)	Largeur HT (en m)	Longueur HT (en m)
FREINÉES 1 ESSIEU								
G1000PT20	1350	420	165R14C	930	6,48	5,4	2,54	6,63
G1340PT20	1800	480	195R14C	1320	6,78	5,72	2,54	6,93
	FREINÉES 2 ESSIEUX							
G1602PT20	2120	550	185/70R13	1570	7,13	6,08	2,54	7,26
G1942PT20	2500	570	165R14C	1930	7,13	6,08	2,54	7,27



#### Freinées 1 essieu

GS10V | GS12V | GS13V | GS16V | GS18V Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
GS10V	1000	185/70R13	670 kg	5.70
GS12V	1200	165R13C	850 kg	5.70
	si le tirant d'eau > 60	cm, ajouter le Kit Gran	d Tirant d'Eau S4002	21
GS13V	1350	165R14C	980 kg	6.18
GS16V	1600	185R14C	1190 kg	6.18
GS18V	1800	195R14C	1340 kg	6.68





GD09V | GD12V | GD13V | GD16V | GD18V Kit voilier / Kit grand tirant d'eau

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)
GD09V	1800	175/70R13	1320 kg	6.68
GD12V	2400	165R13C	1860 kg	7.16
GD13V	2700	165R14C	2145 kg	7.16
GD16V	3200	185R14C	2560 kg	7.70
GD18V	3500	195R14C	2835 kg	7.70



GD12V avec kit grand tirant d'eau

# GAMME

Non Freinées




## Porte-Barque



SW220MP12

Important: Ne peut être vendue sans une option \$28026, \$28027 ou \$28028.

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi
SW220MP12	360	400 x 10	260 kg



## **Options**

Référence	Désignation	Poids	
S28023	Roue jockey	5 kg	
S28024	Treuil + Support	8 kg	
S28025	Roue de secours + Bride de fixation	6 kg	
Référence	Désignation	Hauteur chandelle	
S28026	Rampes pour Porte-Barque	-	
S28027	Rouleaux pour Motonautisme	350 mm	
S28028	Patins pour Pneumatique	350 mm	











S28024







S28025



SW220MP12 + S28028 Patins pour pneumatique

Chariots non-routiers | Non Freinés



#### SW1400MA21 avec kit timon basculant + cadre essieu fixe



G1942MA19 Conception Galaxy + Essieux à suspension



MA1828SN Conception Fast + Essieux à suspension + Kit patin

### **Conception Timon Basculant**

#### SW700MA21 | SW1000MA21 | SW1400MA21 | SW2400MA21

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	L. remorque			
	NON FREINÉE 1 ESSIEU						
SW700MA21	900	195/50R13C	700 kg	5.30 m			
SW1000MA21	1300	165R14C	1000 kg	6.60 m			
SW1400MA21	1700	195R14C	1400 kg	6.84 m			
	NON FREINÉES 2 ESSIEUX						
SW2400MA21	2700	165R14C	2300 kg	8 m			

#### **Conception Galaxy - Non Freinées**

#### G1000MA19 | G1340MA19 | G1942MA19

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)			
	NON FREINÉE 1 ESSIEU							
G1000MA19	1350	165R14C	1010 kg	6.20	5.50			
G1340MA19	1800	195R14C	1365 kg	6.50	5.80			
	NON FREINÉES 2 ESSIEUX							
G1942MA19	2700	165R14C	2175 kg	7	6.87			

#### Conception Fast Châssis soudé - Non Freinées




#### MA1828SN

Kit patins, kit multi-rouleaux

Modèle	PTAC max (kg)	Roues	CU maxi	Longueur châssis (en m)	Longueur coque (en m)
MA1828SN	3500	195R14C	2865 kg	8.40	7.46

# Accessoines

### **Equipement Optionnel**

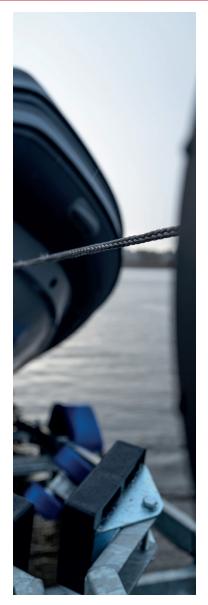



# Chandelles réglables

\$32025 100 x 50 \$32026 85 x 40 \$32032 60 x 60



# Rallonge de support treuil

S10020 Vendu sans treuil



# Kit Passerelle

S42002 pour GS10 à GS16 S42003 pour GS18 à TBT16





### Rouleau rapporté

S33004\* Rouleau rapporté au-dessus de la traverse

S30021 | S32028\* Rouleau rapporté devant la traverse

\* Préciser le type de remorque à la commande de l'option afin de mettre les brides correspondantes (comprises dans l'option)



# Anneau de sanglage à brider

S01972 \*\*



# Réhausse de basculeur

SO1923B

\*\* Livraison sans bride



# Treuil Electrique + Coffre Alu

S43021 2T5 S43022 3T



Réhausse chemin de roulement

S42004 (Kit pour 1 remorque)




# Sangle & Support Sangle

S40010 \*\*



# Support Treuil démontable

S39005 : Complet S39013 : Platine supérieure



# **Chandelles** centreuses

S40026

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1655

S40027

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1857

S40029

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1618-D1628

S40028

KIT CHANDELLES CENTREUSES D1611-D1616



Marche-pied

S01516\*\*



Exposition | Stockage



### Bers à roulettes

S33001 | S35001





S33001 Bers à roulettes



Référence	Charge utile	Dimensions (mètres)
S33001	1,2 Tonnes	1,3 x 1
S35001	2,5 Tonnes	3,2 x 1,4

## Bers d'exposition

S30018

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 2 Tonnes.



### Bers de stockage

S01360 | S32019 | S01359 | S32018 Bers avants ou arrières





**S01360 | S32019** Ber Arrière




Modèle	Position	Charge utile patins positionnés au plus bas	Charge utile patins positionnés au plus haut
S01360	Arrière	1 Tonne	0.6 Tonne
S32019	Arrière	3 Tonnes	1.75 Tonnes
S01359	Avant	1 Tonne	0.6 Tonne
S32018	Avant	3 Tonnes	1.75 Tonnes
S40016	Avant	3 Tonnes	1.5 Tonnes

### Bers podium

S38006

Ensemble de 3 bers. Charge utile : 5 Tonnes



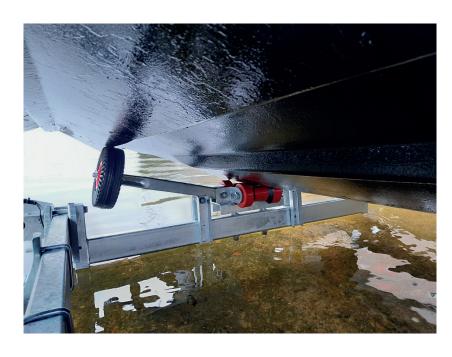



- Facilite l'utilisation de la remorque
- S'adapte à différentes formes de carènes
- Pas de nécessité de réglage (des rouleaux)





www.sun-way.fr

